



消耗品



専用
マウスピース
正確な測定のため
必要です。

呼吸フィルター
センサー部分をゴミ・ホコリ
から守るために必要です。

カメラ一体型タッチパネル式アルコール検知器

ALC-Touch ! for 点呼 主な仕様

モデル名	T-ALCTH-M001	
製品形状タイプ	本体据置型+センサーユニット+ヒータースタンド	
アルコール測定方式	呼気中アルコール濃度測定 ※専用マウスピース使用 (別売)	
表示単位	mg/L (%BAC表示不可)	
表示方式	タッチパネルディスプレイ	
分解能	0.001mg/L	
測定範囲	0.050～2.000mg/L	
温度・湿度 許容範囲	温度	休止時0～50℃ 動作時5～35℃
	湿度	休止時8～80%RH 動作時20～80%RH
	最高湿球温度	29℃ (結露なきこと)
測定時間(吹き込み時間)	約4秒	
数値解析時間	アルコール未検知時:即時	
	アルコール検知時:5～15秒以内(使用環境、検知濃度により異なる)	
警告音(表示)	タッチパネル端末から警告音と画面に赤く表示	
電源	入力:AC	100V±10% 50-60Hz
消費電力	55W (据置型タッチパネル端末+センサーユニット+ヒータースタンド)	
重量	15kg (タッチパネル端末+センサーユニット+ヒータースタンド)	
寸法	H455×W300×D300 mm (保護カバー、センサーユニット用ヒータースタンドを除く)※画面角度が70°のとき	
タッチパネル端末のOS	WindowsXP Professional Service pack3 工場搭載	
CPU	Intel R AtomTM N270 (1.6GHz)	
内蔵メモリ	1GB (増設不可)	
内蔵ハードディスク	160GB	
タッチパネル方式	アナログ抵抗幕方式(マルチタッチ非対応) 0～70°の範囲でチルト可能 消耗目安 500万回 (例: 50人営業所)×(10タッチ/点呼)×(6回測定/人)×365日×5年=10万回)	
表示機能	15インチ XGA TFT LCDモニタ	
音声	ステレオスピーカー	
センサー ユニット部	センサー部	高精度燃料電池型センサー
	使用環境	+10℃～+40℃ (90%RH以下結露なき事)
	保存環境	-10℃～+50℃ (90%RH以下結露なき事)
カメラ	ウォームアップ	電源ON時:約60秒 アルコール検出後:最大約60秒
	解像度	VGA(640×480) 30万画素
接続インター フェイス	USB	USB2.0×5 (1ポート使用済)
	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T ×1
ヒータースタンド	ヒータ機能搭載	
アルコールセンサー部の校正	設置から6カ月経過、もしくは6万回(有償) ※どちらの条件を満たした時点で校正となります。	
データの記録保存方式	付属アプリケーション「ALC-TOUCH! for 点呼」に1年間保存	
	管理者向け付属アプリケーション「点呼ヘルパー」に1年間保存	
管理者向け 点呼ヘルパー	対応OS	Windows XP Professional SP3以降 (32bit) 日本語版
	対応CPU	Windows 7 Professional Ultimate (32bit) 日本語版
	HD空き容量	Intel® Core™ / Core™ 2 /Core™ i5 / Core™ i7 シリーズ以降 10GByte 以上 (※データベースを点呼ヘルパーと同じPCに導入する場合)
ハードウェア保証	1年間 (センサーユニットの校正は除く)	
システム全般保守契約	アルコールセンサー部、タッチパネル部、アプリケーション	

！ ご注意

道交法第65条には、「何人も、酒気を帯びて運転してはならない」と遵守事項が定められています。本製品を、酒気帯びや酒酔い運転等、あらゆる違法行為を助ける道具に意図的に利用したり、事故や損害事件の法的事実認定に直接利用することはできません。関係する販売および製造業者は、本製品を利用するとなしに関わらず、法的に認められない行為や損害事件に対し、一切の責任を負いません。

- 本カタログに掲載しております価格には配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。 ●写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。
- このカタログの内容は、2012年3月現在のもので、仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。 ●USBハブは使用できません。

TD 東海電子株式会社

www.tokai-denshi.co.jp

〈本 社〉〒419-0201 静岡県富士市厚原 247-15 Tel.0545-67-8988
 〈営業所〉札幌・仙台・東京・富士・名古屋・金沢・大阪・広島・高松・福岡・台北

【 製品に関するお問い合わせ 】

東京事業所 **Tel.042-526-0905** Fax.042-526-0906
 月～金 午前9時～午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)

〒190-0012 東京都立川市曙町 2-34-13 オリンピック第3ビル 203号室
 E-mail:info@tokai-denshi.co.jp

カメラ一体型タッチパネル式アルコール検知器

ALC-Touch!
 Alcohol Recording System
 for Professional
for 点呼



タッチ&チェック!!

**タッチパネルで
カンタン操作!**
**一体型アルコール
チェッカー登場!**

高い信頼性の保存・証明

ドライバーがタッチパネルだけでアルコールチェックを行い、運行の『始業』や『終業』を指定し、健康状態や服装等の申告をすることができるようになりました。また、対面点呼の記録をパソコンに保存し、「出庫」「帰庫」の点呼記録を作成します。

2011年5月1日から、トラック、バス、タクシー等、交通関連企業において、アルコール検知器の使用が義務化されました。

タッチパネルでカンタンチェック!




タッチパネルでアルコール測定までの操作が行えます。また、乗務員の方による健康状態や服装チェックなどの申告も、項目の表示をタッチするだけOKです。



タッチパネルで点呼項目をセルフチェック

不正測定を防止!

一体型カメラで測定中の画像を撮影、記録することで本人の確認が可能です。なりすまし測定などの不正防止に力を発揮します。

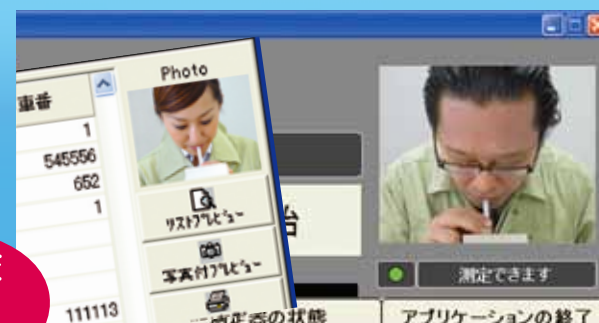

安心の測定精度!

「燃料電池式センサー」により、タバコの煙や体質等による誤反応がありませんので正確な測定が可能です。



アルコールにのみ反応!

測定結果、申告内容は点呼記録に反映!

運行管理者向けのアプリケーション「点呼ヘルパー」によって、乗務員のアルコール測定結果とチェック項目を始業終業に分けて点呼記録に反映することが可能。という通りの点呼記録漏れの防止に役立ちます。



対面点呼の記録をPCに残し、点呼記録を印刷できます